

121357 МОСКВА
УЛ. КРЕМЕНЧУГСКАЯ
Д. 6, КОРП. 2, СТР. 1

ООО «СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7(495) 645 31 01
+7(495) 645 31 03
www.td-scs.ru



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
КИРПИЧ
2017



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
КИРПИЧ
2017

НАВИГАЦИЯ



ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ
ПРОИЗВОДСТВО
АО «ЖКЗ»

| | | |
|--|---|---------|
| КИРПИЧ «СКАЛА» СЛОНОВАЯ КОСТЬ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |  | стр. 7 |
| КИРПИЧ «БАРХАТ» СЛОНОВАЯ КОСТЬ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |  | стр. 11 |
| КИРПИЧ «ДЕРЕВО» СОЛОМЕННЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF |  | стр. 15 |
| КИРПИЧ «ПЕНА» СОЛОМЕННЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |  | стр. 19 |
| КИРПИЧ «СКАЛА» СЕРЫЙ ЕВРО 0,7 NF |  | стр. 23 |
| КИРПИЧ ПЕРСИКОВЫЙ ПОЛОВИНКА 0,5 NF |  | стр. 27 |
| КИРПИЧ «ПЕНА» ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |  | стр. 31 |
| КИРПИЧ «СКАЛА» ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |  | стр. 35 |
| КИРПИЧ «СКАЛА» ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ 1,4 NF |  | стр. 39 |

НАВИГАЦИЯ



СТАРООСКОЛЬСКИЙ КИРПИЧ
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «ОСМИБТ»

- | | | |
|---------|---|--|
| 8 стр. |  | КИРПИЧ БЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |
| 12 стр. |  | КИРПИЧ « СОЛОМА » ПОЛОВИНКА 0,5 NF |
| 16 стр. |  | КИРПИЧ « СОЛОМА » ОДИНАРНЫЙ 1 NF |
| 20 стр. |  | КИРПИЧ « СОЛОМА » ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF |
| 24 стр. |  | КИРПИЧ СЕРЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |
| 28 стр. |  | КИРПИЧ КРАСНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF |
| 32 стр. |  | КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |
| 36 стр. |  | КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ ЕВРО 0,7 NF |
| 40 стр. |  | КИРПИЧ « ЭМИРАТ » СВЕТЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1 NF |

«Строй Керамика Сервис» – компания с 15-ти летней историей успеха, штатом компетентных специалистов в области строительной керамики и надёжной партнёрской репутацией.

«Строй Керамика Сервис» – торговый дом завода «ОСМИБТ» из города Старый Оскол Белгородской области и «Железнодорожного кирпичного завода» из Курской области предлагает своим клиентам высококачественный кирпич и удобные условия для взаимовыгодного сотрудничества.



Мы объединяем стандарты наивысшего качества и надёжности, лучшие традиции производства керамического кирпича и передовые инновации.

Такой подход позволяет нам постоянно расширять географию своего присутствия посредством дилерской сети по всей России и в странах СНГ.

Кирпич первоклассного качества, разных фактур и форматов, в широчайшей цветовой гамме – это кирпич торгового дома «Строй Керамика Сервис».



Настоящая сенсация 2017 года! В светлом цвете фактура «Скала» смотрится особенно выразительно.



КИРПИЧ
«СКАЛА»
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M175 - M200
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1175
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»
+7 (495) 645-31-01
WWW.TD-SCS.RU



КИРПИЧ
БЕЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

6 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1280

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «**ОСМиБТ**»

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU



Этот кирпич производится из редких сортов беложгущихся глин. Белый – естественный цвет обжига глины при высокой температуре. «ОСМиБТ» производит один из самых светлых белых кирпичей в России буквально соответствующий своему названию. В сочетании с традиционным для кирпича «ОСМиБТ» качеством, низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, кирпич не имеет аналогов на рынке.



Роскошная фактура одинаково эффектно смотрится на всех цветах кирпича. Эта фактура доступна в разных форматах.



КИРПИЧ
«БАРХАТ»
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38

МАРКА
M175 - M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1175

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»
+7 (495) 645-31-01
WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
«СОЛОМА»
ПОЛОВИНКА
0,5 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 60 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

30 - 32

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

900

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1270

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

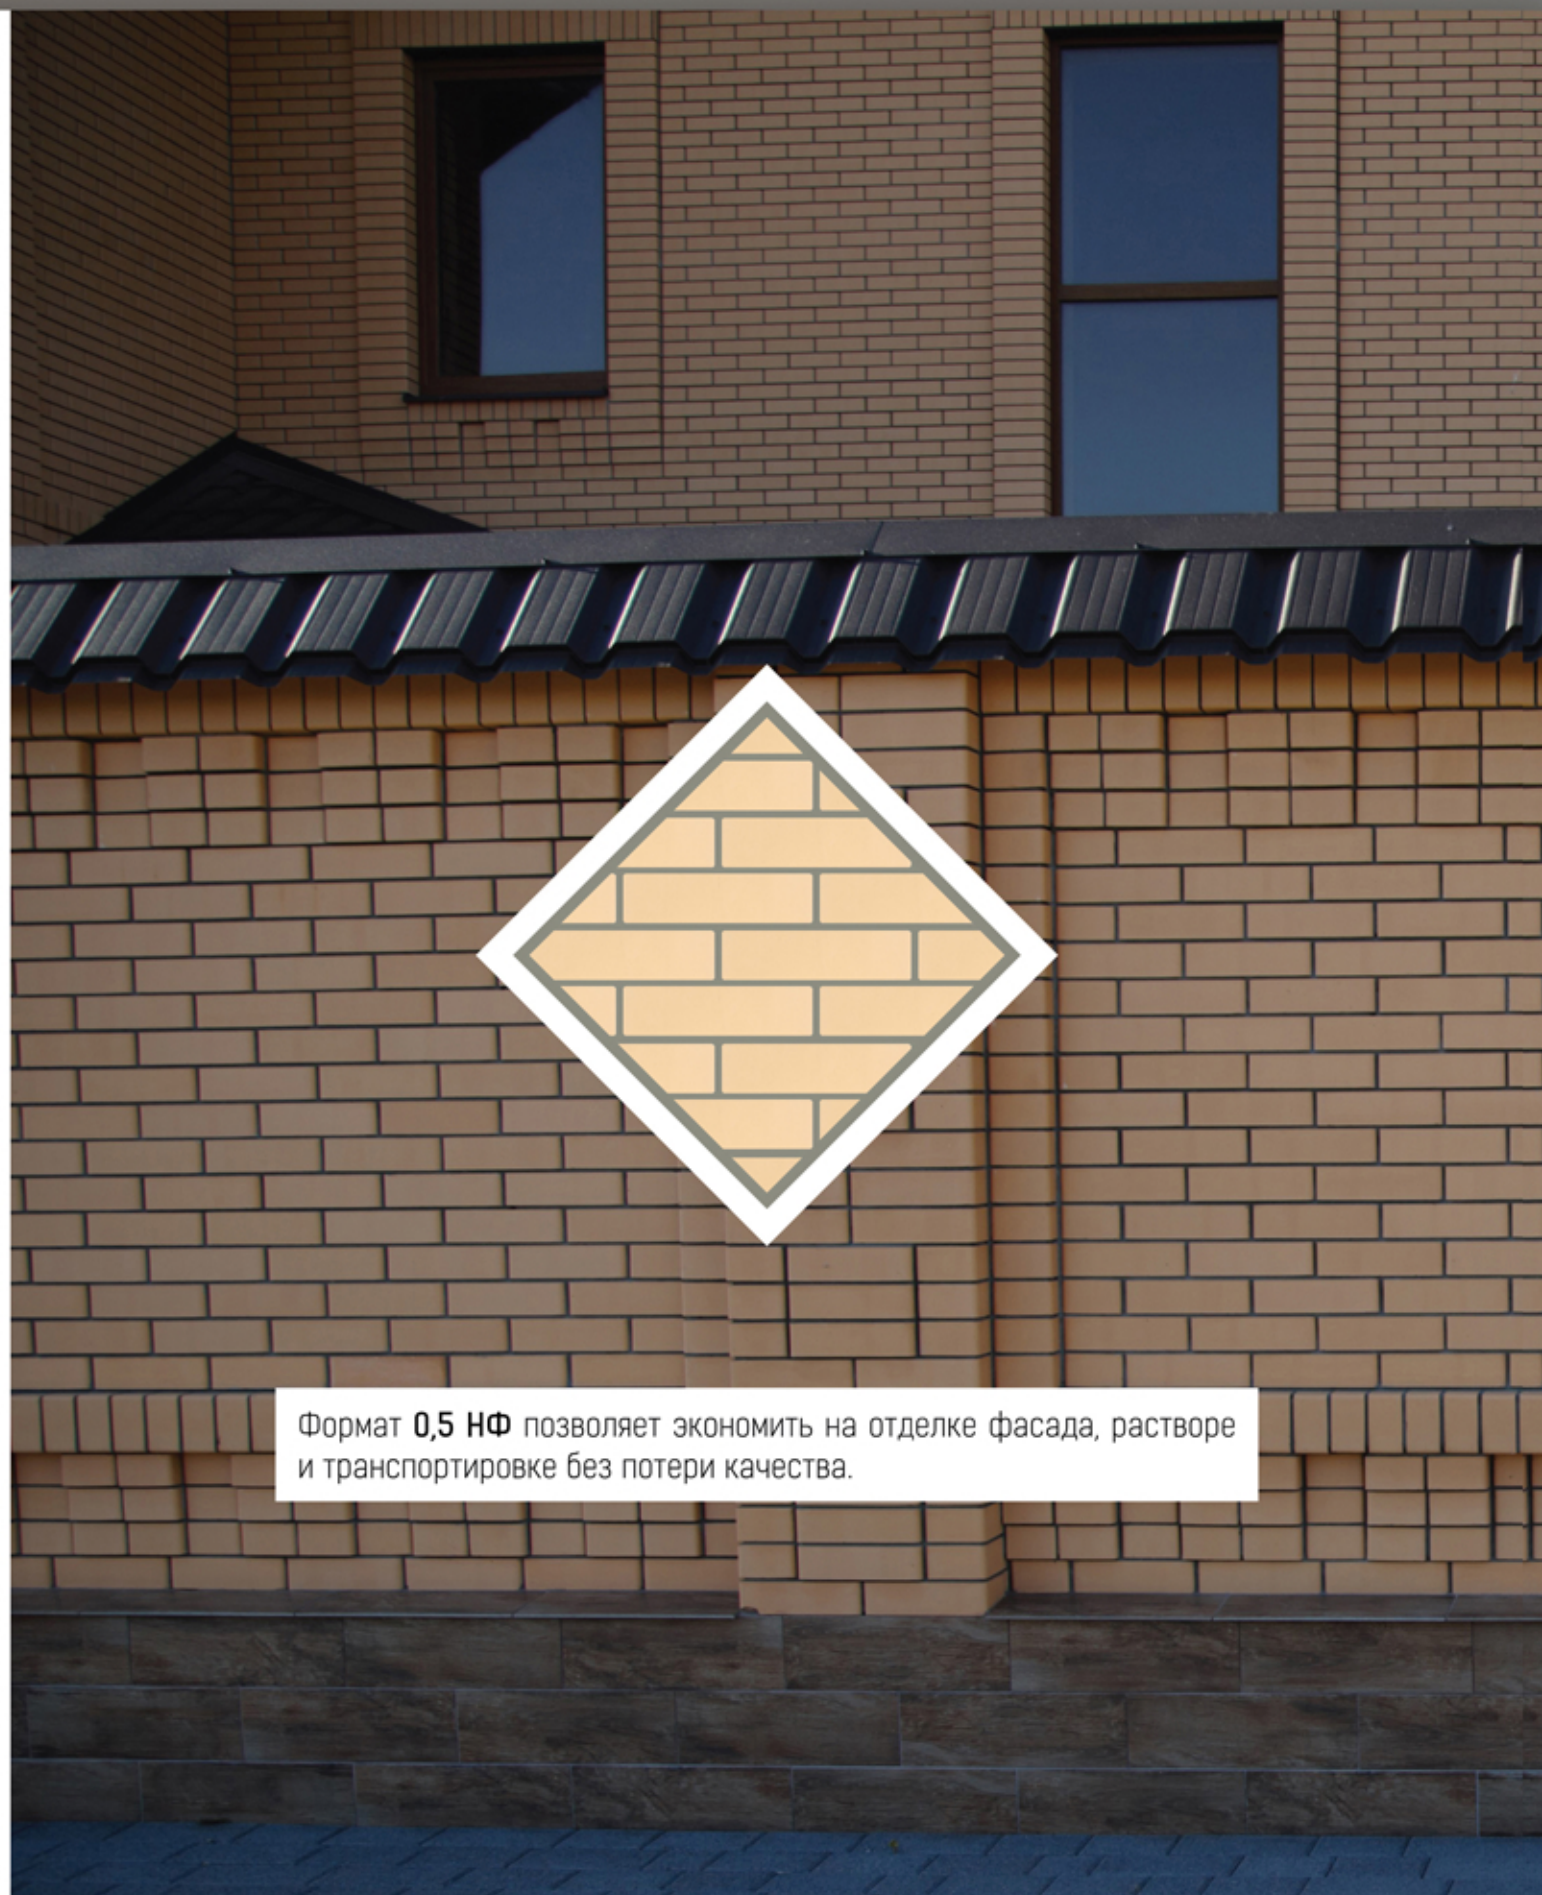

Формат **0,5 NF** позволяет экономить на отделке фасада, растворе и транспортировке без потери качества.



Удивительное сочетание прочной керамики и структуры дерева. Освоенное заводом производство полуторного «евро»-формата позволяет экономить вдвойне. За счет «евро»-формата – на логистических затратах и растворе. За счет полуторного размера – на стоимости работ по кладке кирпича.



КИРПИЧ
«ДЕРЕВО»
СОЛОМЕННЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %

30

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9 - 10

КОЭФФИЦИЕНТ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36

МАРКА

M175 - M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ

ШТУК В ПОДДОНЕ

484

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1225

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
«СОЛОМА»
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

6 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1245

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

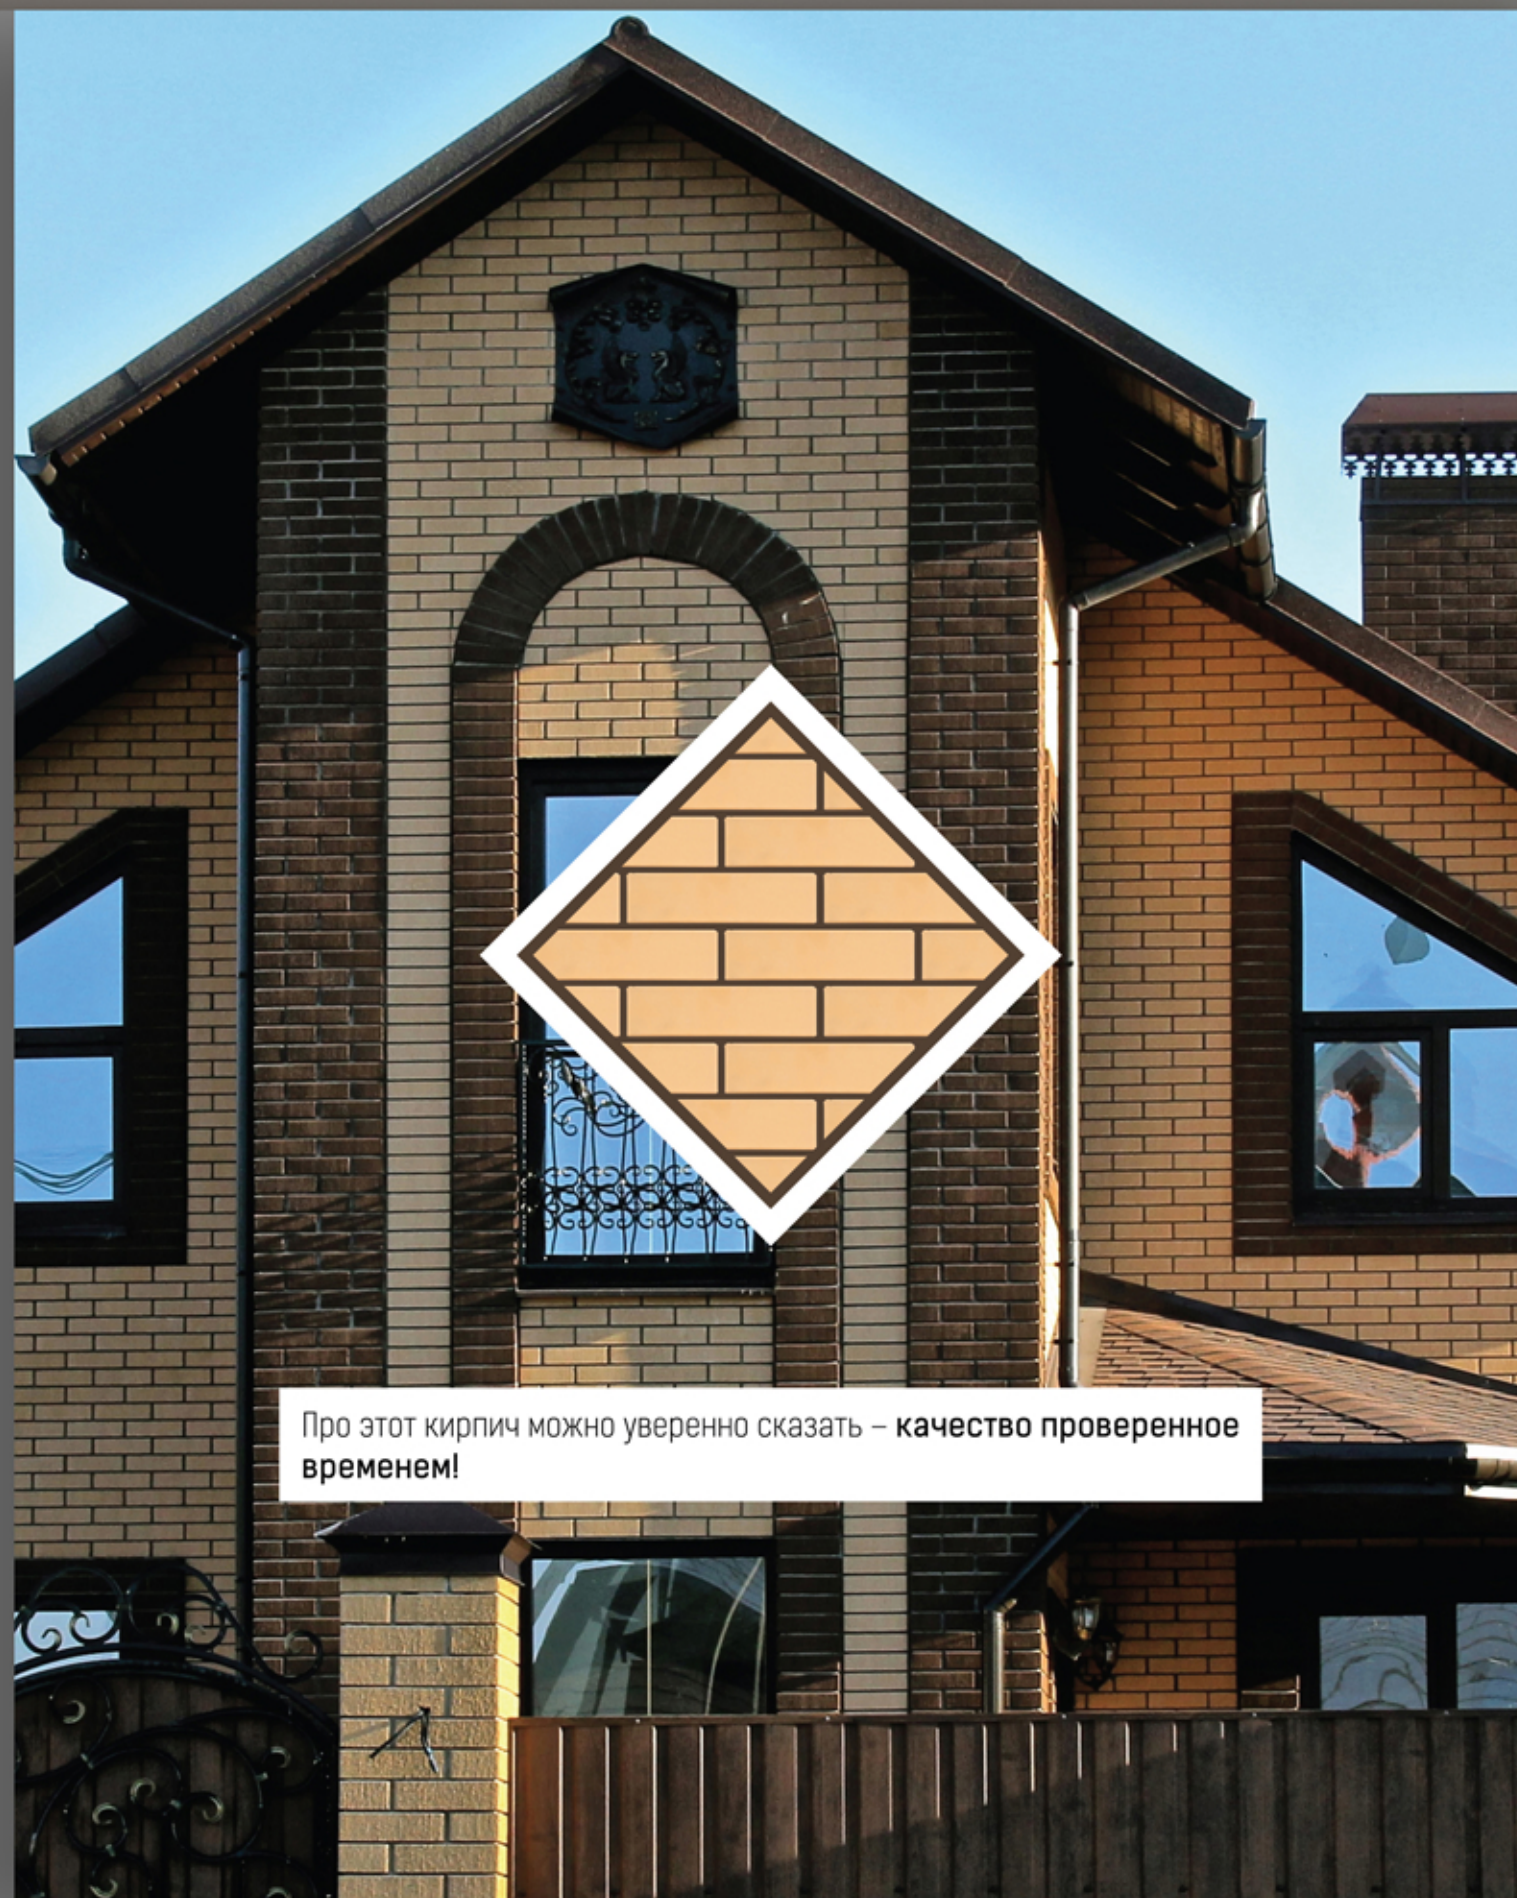

Про этот кирпич можно уверенно сказать – качество проверенное временем!



На Железногорском заводе используются передовые технологии нанесения фактур. Современное немецкое оборудование позволяет получать фактуры, аналогов которым у других производителей нет.



КИРПИЧ
«ПЕНА»
СОЛОМЕННЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 120 x 65
ПУСТОТНОСТЬ, %
36
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9 - 10
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38
МАРКА
M175 - M200
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
480
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1175
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ» 

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»
+7 (495) 645-31-01
WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
«СОЛОМА»
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО
0,96 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %
34 - 36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,38

МАРКА
M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
528

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1395

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU



Популярный в ряде регионов полуторный размер кирпича теперь доступен и в «евро»-формате. Данный формат позволит избежать излишних затрат на транспортировку и кладочный раствор.



Редко используемый ранее в керамическом производстве серый цвет стремительно набирает популярность. Железногорский завод освоил стабильное производство этого кирпича и предлагает широкое разнообразие фактур в этом цвете.



КИРПИЧ
«СКАЛА»
СЕРЫЙ
ЕВРО 0,7 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
30

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38

МАРКА
M175 - M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
660

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1225

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
СЕРЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1265

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «**ОСМИБТ**»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

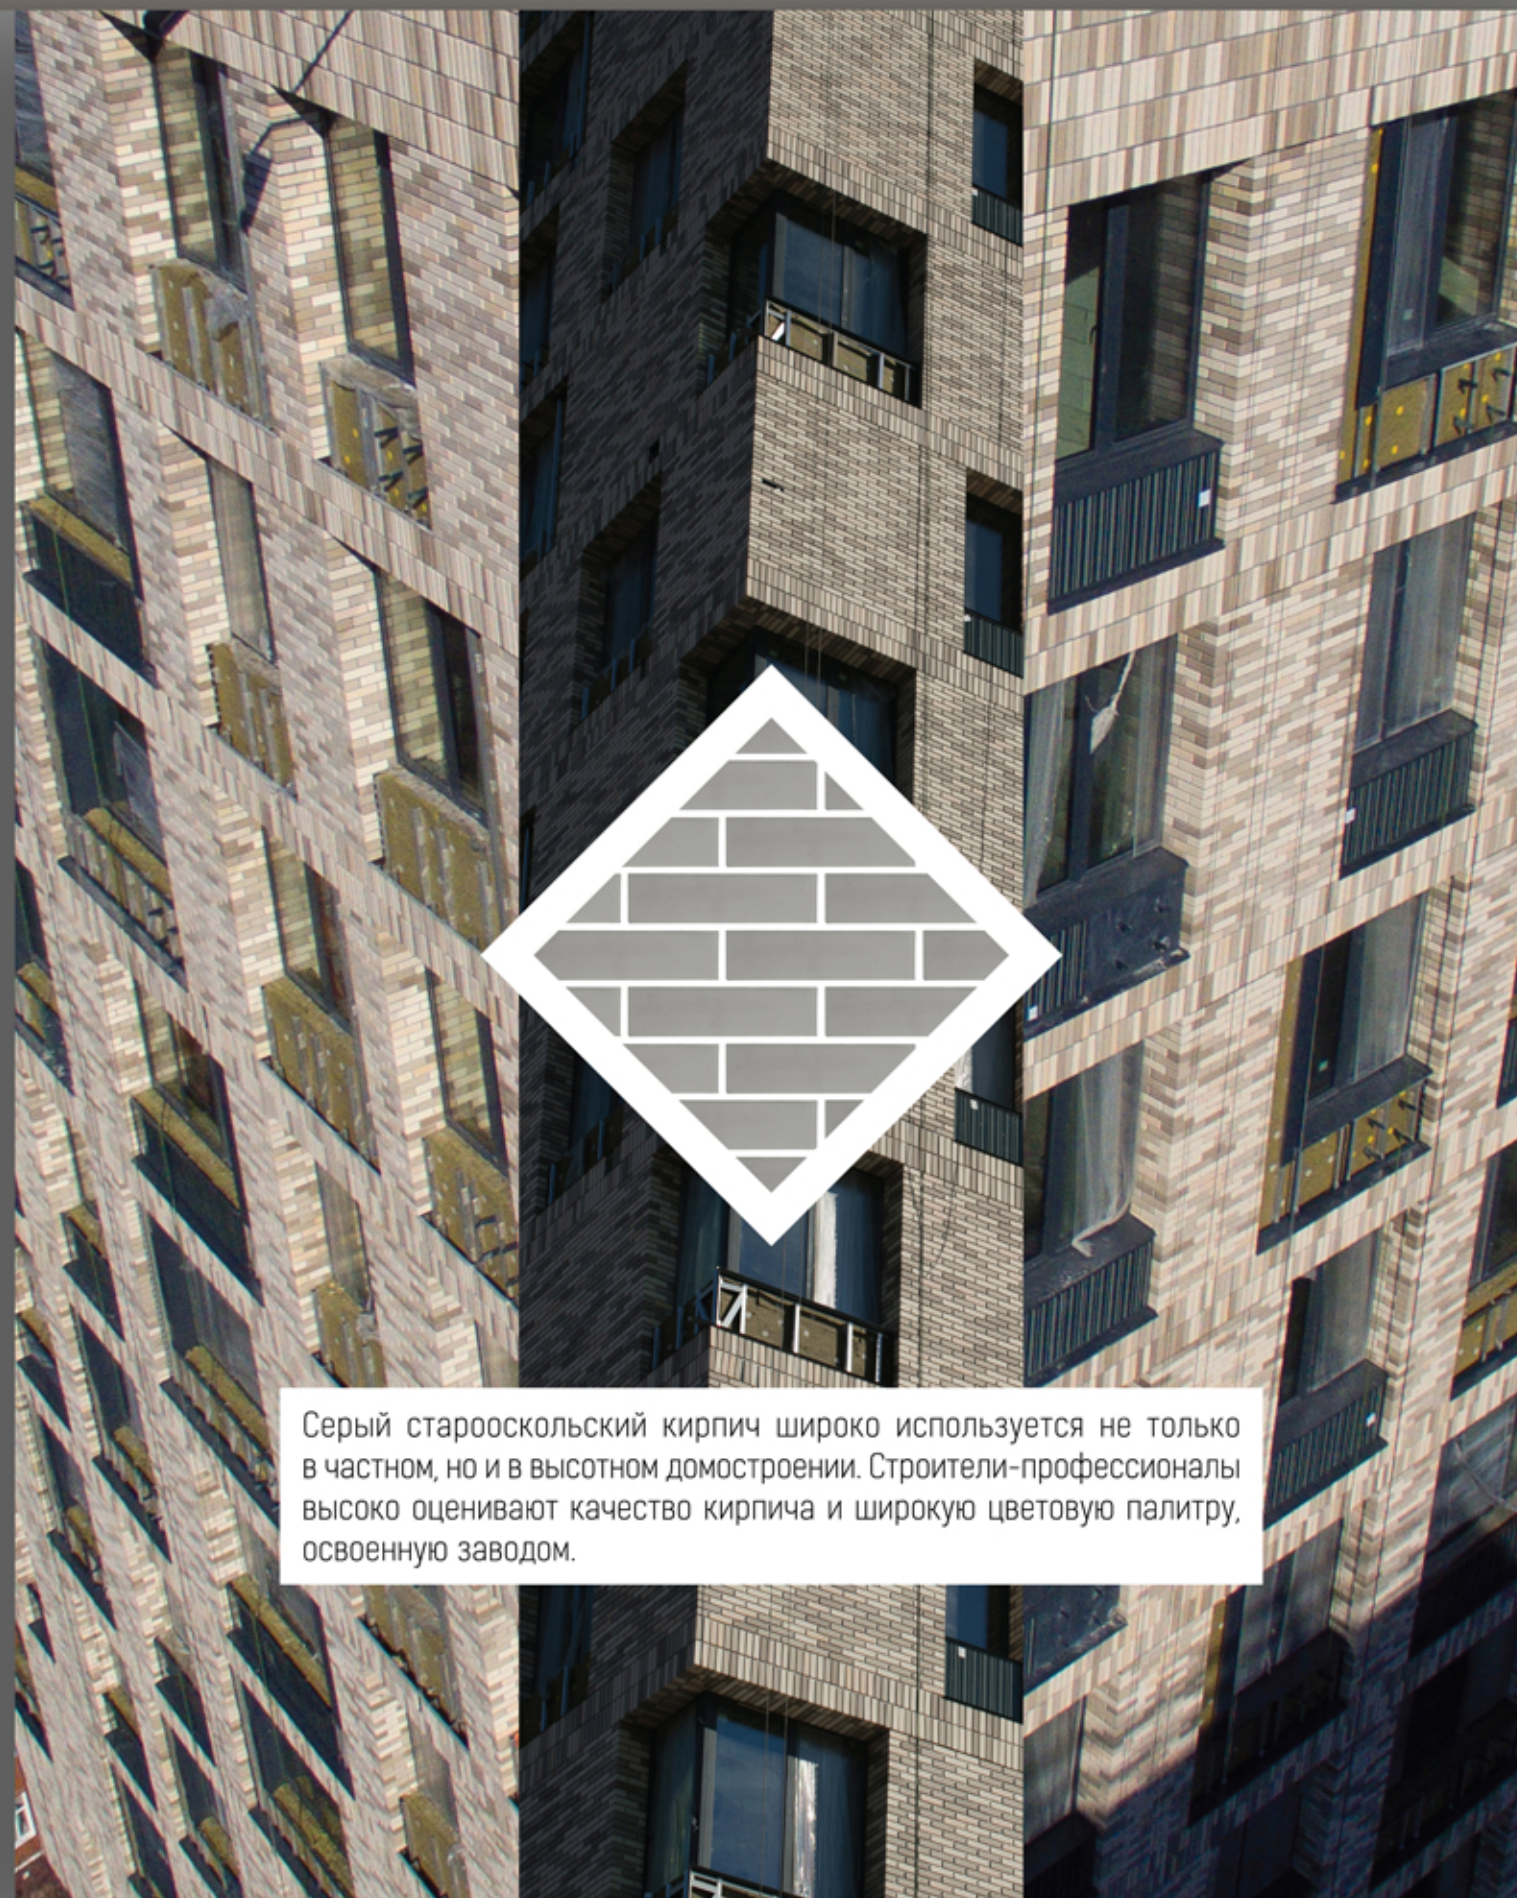

Серый старооскольский кирпич широко используется не только в частном, но и в высотном домостроении. Строители-профессионалы высоко оценивают качество кирпича и широкую цветовую палитру, освоенную заводом.



Экономный формат кирпича. Выбор покупателей, которые желают оптимизировать логистические затраты и снизить расход кладочного раствора. «Железногорский кирпичный завод» - пионер в области освоения формата кирпича 0,5 НФ.



КИРПИЧ
ПЕРСИКОВЫЙ
ПОЛОВИНКА
0,5 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 65 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %
23 - 24

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
9 - 10

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,38

МАРКА
M175 - M200

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
900

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
КРАСНЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО
0,96 NF



РАЗМЕР, мм
250 x 85 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %
34 - 36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F
100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %
7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C
0,36 - 0,38

МАРКА
M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ
528

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг
1370

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «**ОСМИБТ**»

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»
+7 (495) 645-31-01
WWW.TD-SCS.RU



Классический красный кирпич, который со временем не теряет насыщенный цвет, в новом «евро»-формате. Качественный продукт с точной геометрией позволит построить надёжный, красивый дом из кирпича. За счет полуторного размера Вы сэкономите на стоимости работ по кладке кирпича.



Хотите выделить фасад Вашего дома, придав ему индивидуальность? Фактурный кирпич «Железногорского кирпичного завода» поможет достичь цели. А с добавлением специального песка на лицевую поверхность с помощью технологии торкретирования, фасад заиграет новыми красками.



КИРПИЧ
« П Е Н А »
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9 - 10

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1175

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
КОРИЧНЕВЫЙ
ОДИНАРНЫЙ
1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»




«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU



Первоклассное сырьё, современное оборудование и высококвалифицированный персонал – три главных составляющих для производства лучшего облицовочного кирпича.

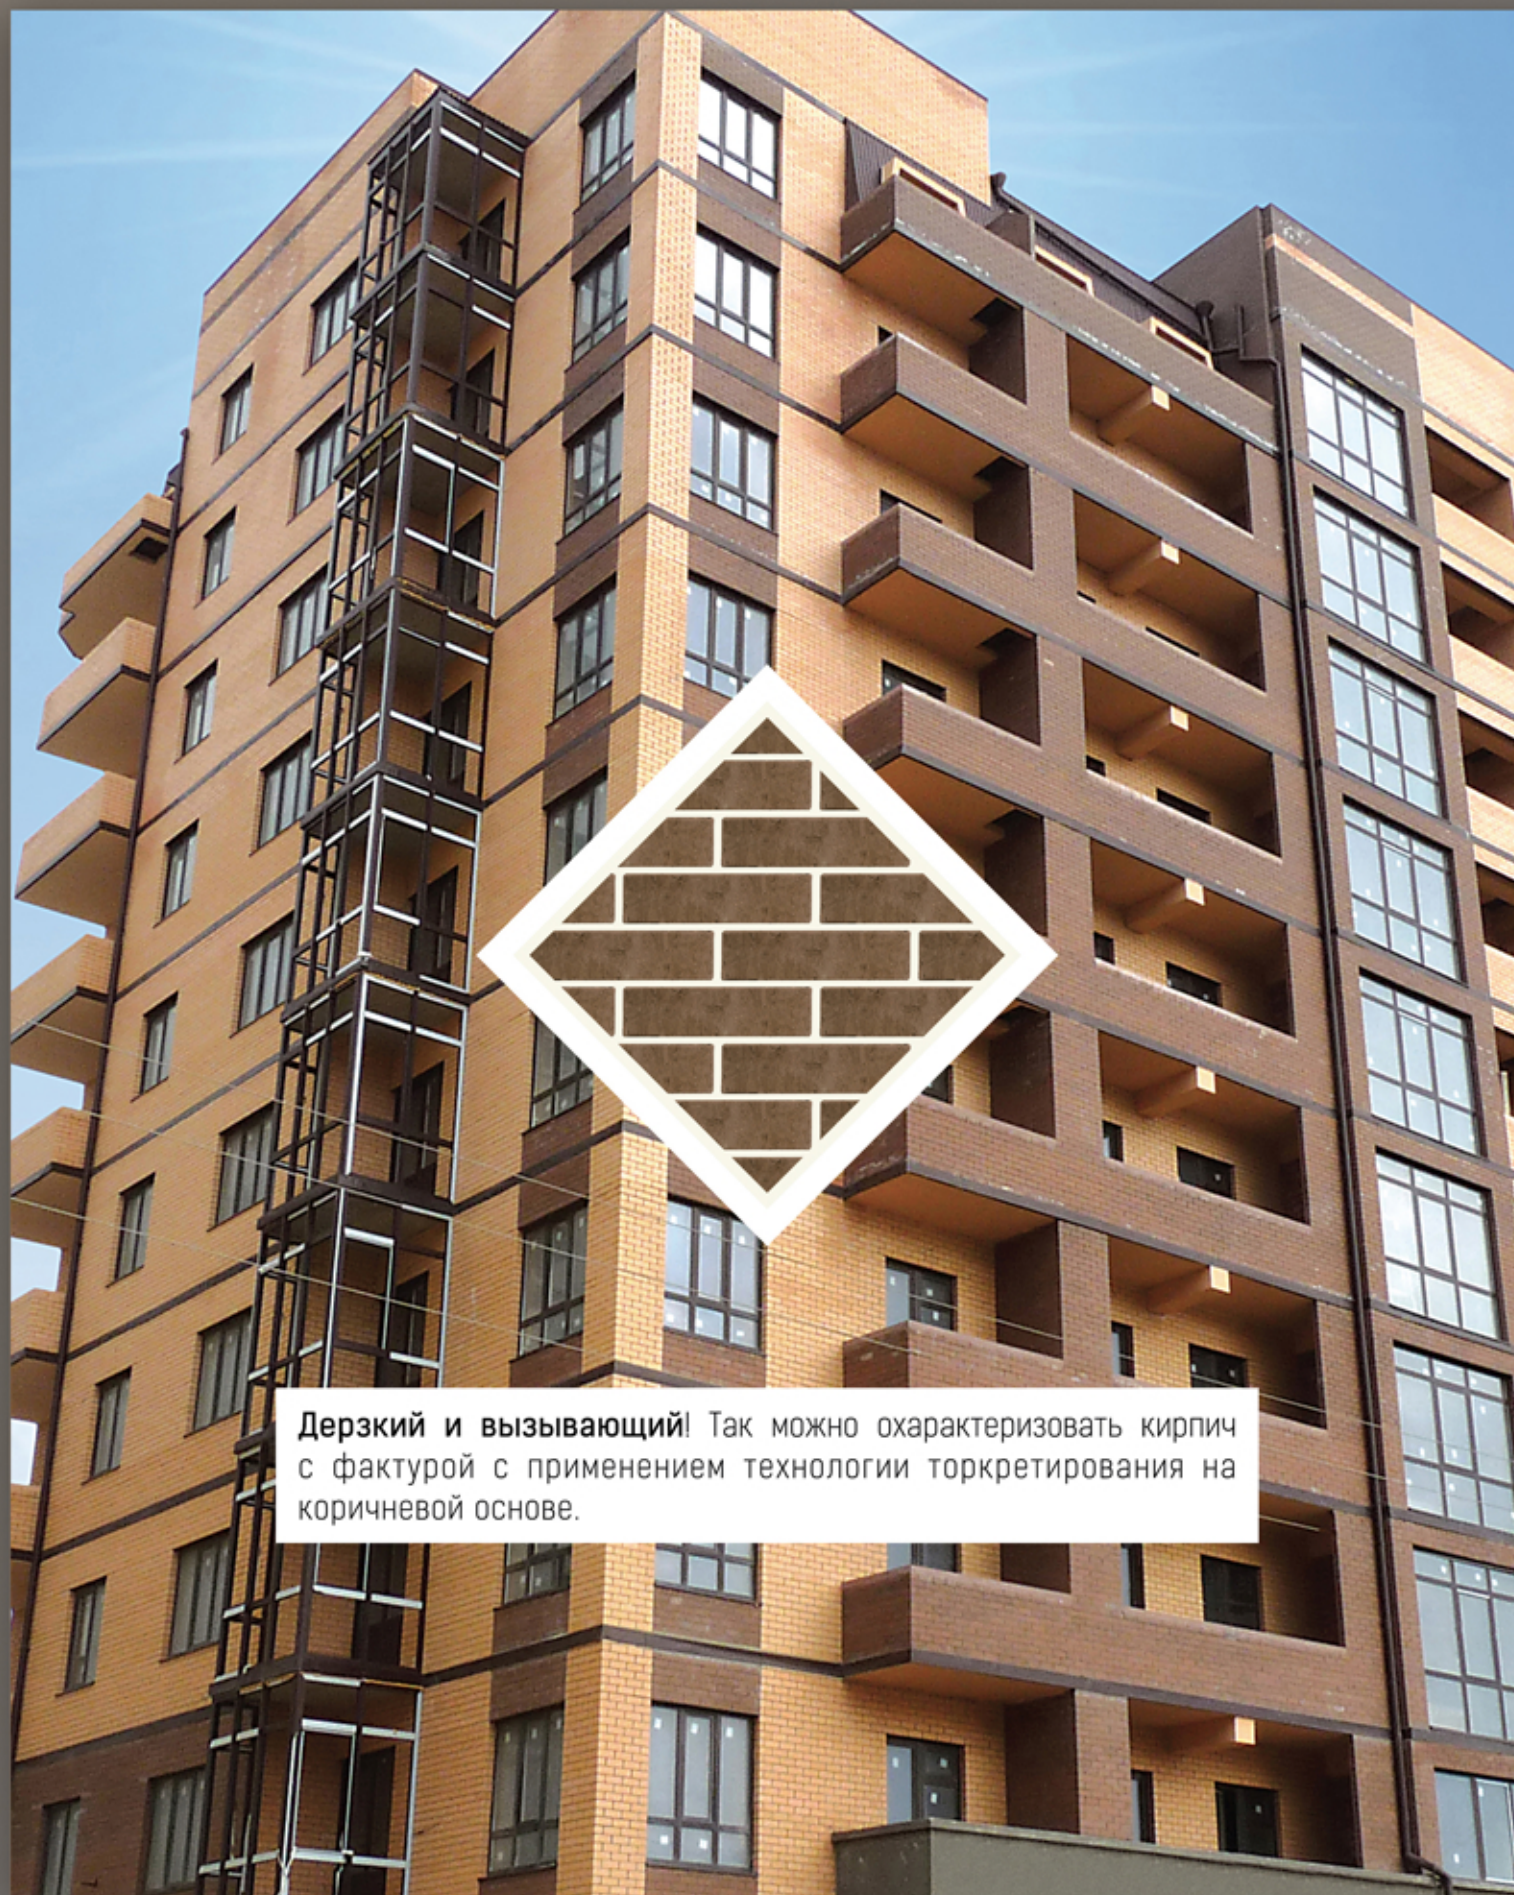

Дерзкий и вызывающий! Так можно охарактеризовать кирпич с фактурой с применением технологии торкретирования на коричневой основе.



КИРПИЧ
«СКАЛА»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9 - 10

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1175

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
КОРИЧНЕВЫЙ
ЕВРО
0,7 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 85 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

32 - 34

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

7 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

720

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1355

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»




«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU



Коричневый цвет старооскольского кирпича - глубокий и насыщенный. Вы можете снизить затраты по доставке используя кирпич «евро»-формата, при этом приобрести традиционно высокое качество присущее старооскольскому кирпичу.

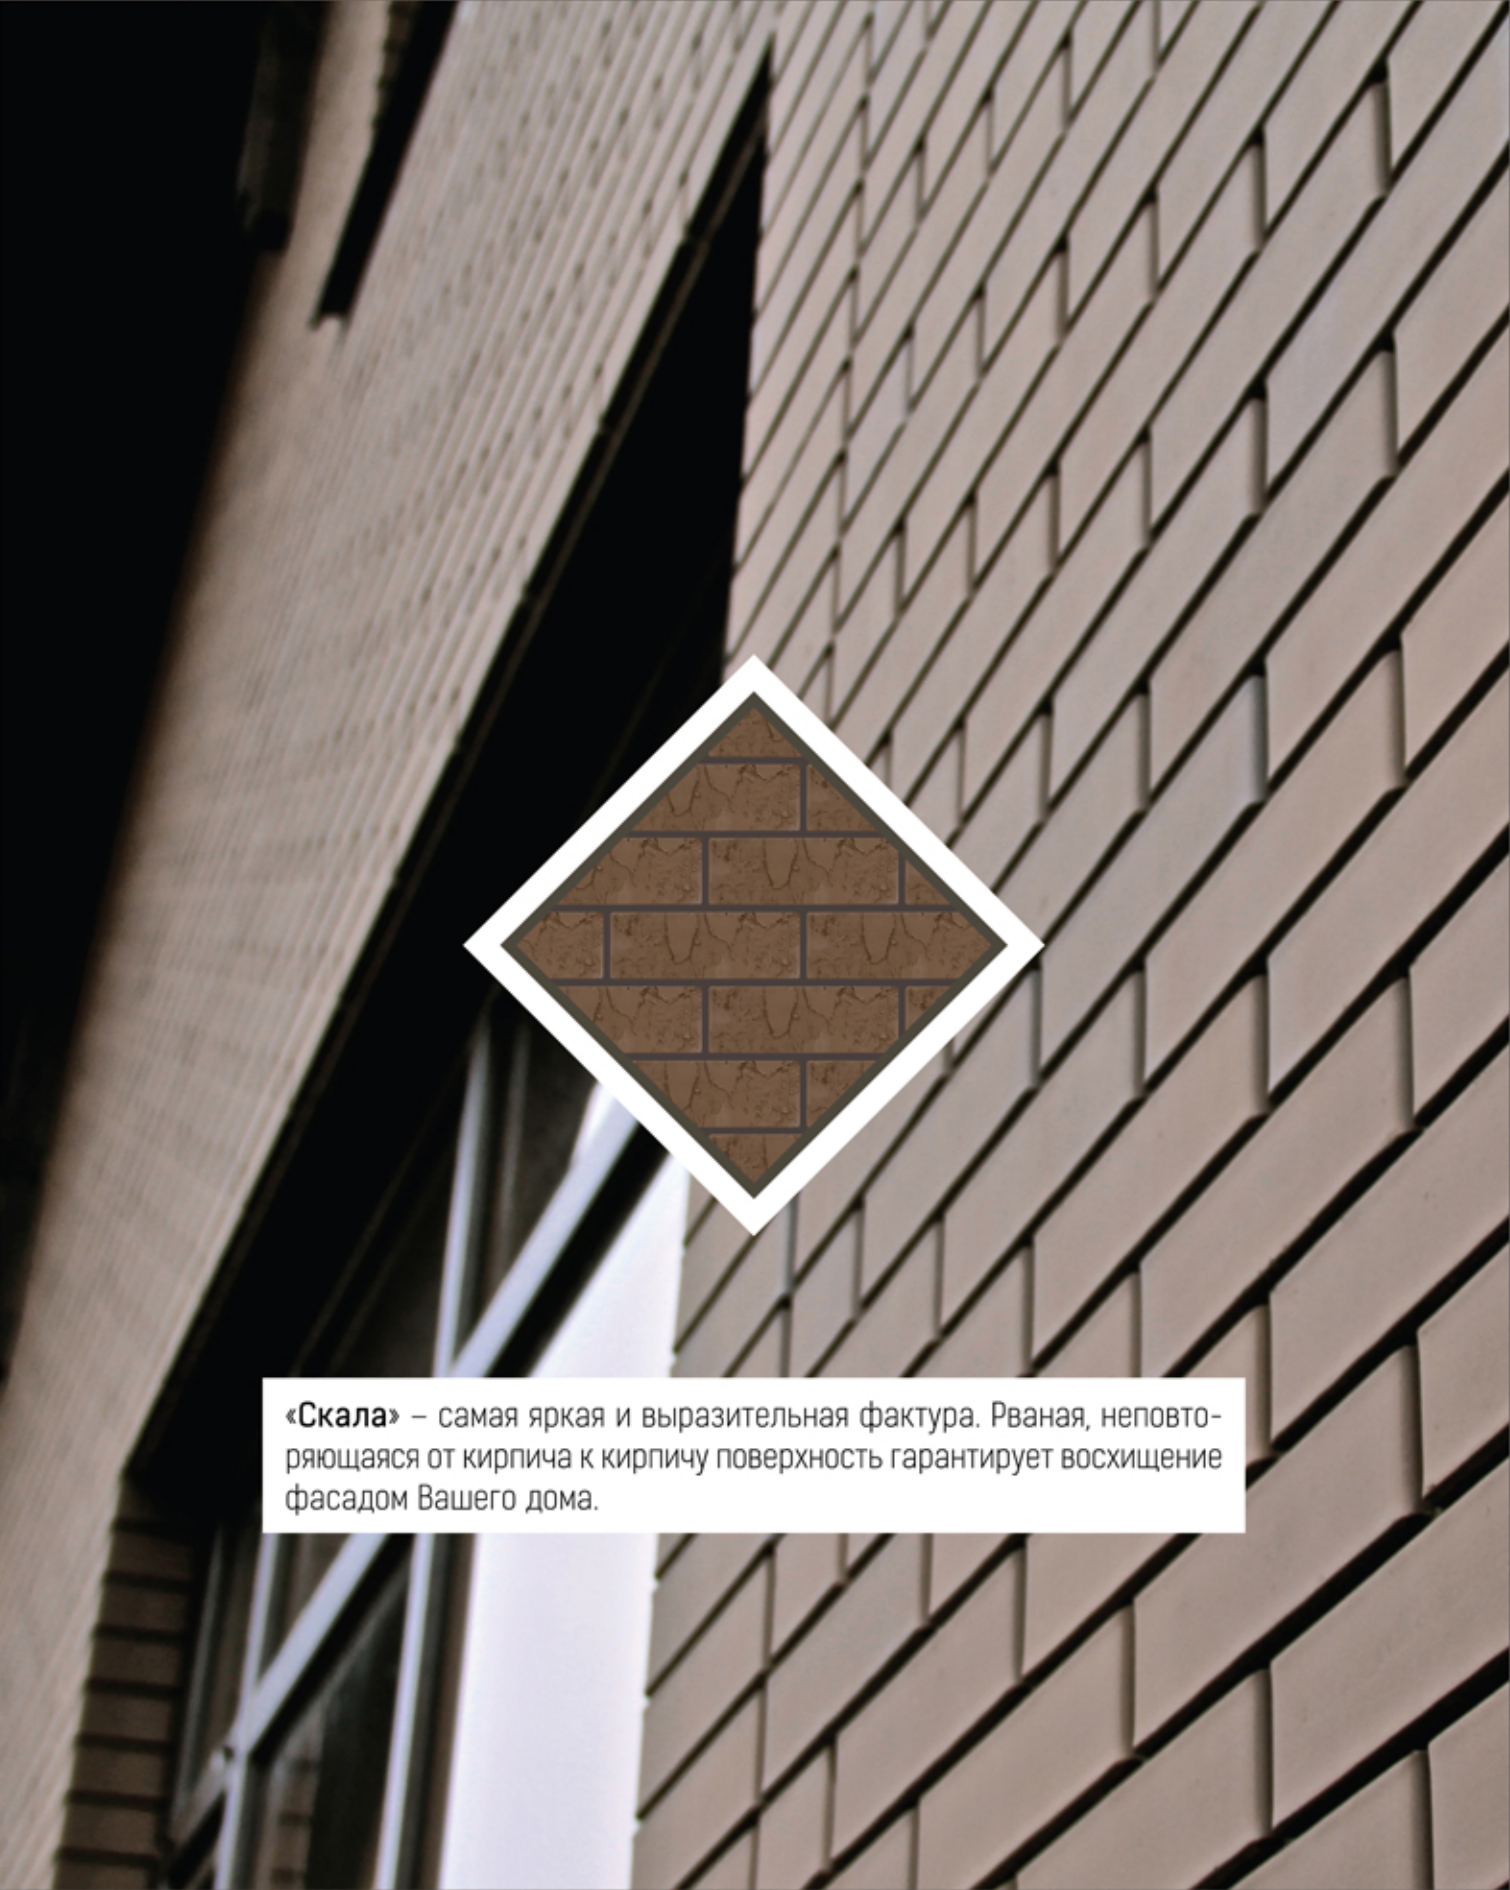

«Скала» – самая яркая и выразительная фактура. Рваная, неповторяющаяся от кирпича к кирпичу поверхность гарантирует восхищение фасадом Вашего дома.



КИРПИЧ
«СКАЛА»
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ 1,4 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 88

ПУСТОТНОСТЬ, %

36

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

9 - 10

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

352

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1175

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

КИРПИЧ
«ЭМИРАТ»
СВЕТЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм

250 x 120 x 65

ПУСТОТНОСТЬ, %

35 - 38

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F

100

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

6 - 8

КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C

0,36 - 0,38

МАРКА

M150 - M175

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ШТУК В ПОДДОНЕ

480

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг

1245

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 530 - 2012

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ОСМИБТ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»


+7 (495) 645-31-01

WWW.TD-SCS.RU

40



Кирпич «Эмират» - шейх среди кирпичей. Фактурная поверхность и золотистый песок, нанесенный по технологии торкретирования, эффектно выделит фасад любого дома.

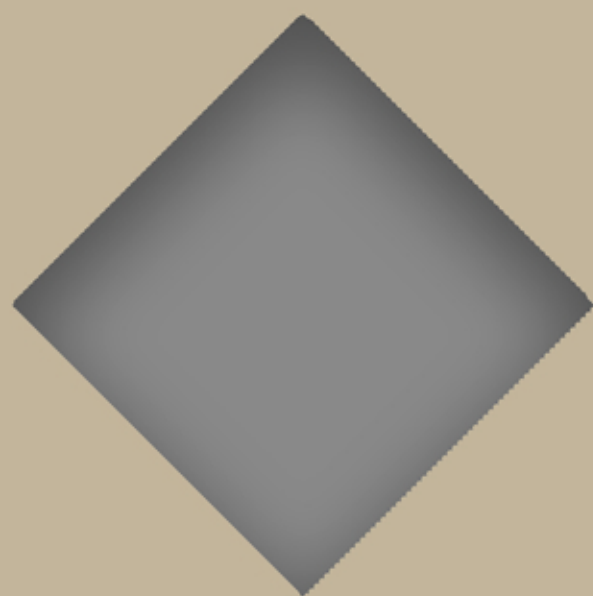



121357 МОСКВА
УЛ. КРЕМЕНЧУГСКАЯ
Д. 6, КОРП. 2, СТР. 1

ООО «СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7(495) 645 31 01
+7(495) 645 31 03
www.td-scs.ru

